



EF-Y1001
牛頭牌短筒安全鞋

●尺寸：4號(22cm)~12號(30cm)
共17種尺寸



EF-Y1003
牛頭牌長筒安全鞋

●尺寸：5號(23cm)~12號(30cm)
共15號尺寸



EF-Y2001
牛頭牌短筒防刺安全鞋

●尺寸：5號(23cm)~12號(30cm)
共15號尺寸



EF-Y2002
牛頭牌長筒防刺安全鞋

●尺寸：5號(23cm)~12號(30cm)
共15號尺寸



EF-87012
A級防酸鹼安全靴

●鞋內有鋼頭，鞋底有鋼板，特殊橡膠材質，防酸鹼液體，具防滑特性
●符合NFPA1991化學液體穿透測試
●尺寸：16"



EF-EN345 長筒安全雨鞋

●尺寸：6號(24cm)~12號(30cm)
共7種尺寸



EF-8012 耐電絕緣鞋

●耐電測試：20KV
●尺寸：6號(24cm)、8號(26cm)、9號(27cm)



EG-AL4 防火鞋

●長筒高20cm，耐溫防滑鞋底，耐磨鋼頭，內側車5號拉鏈
●尺寸：8號(26cm)、9號(27cm)、10號(28cm)



EF-905 3M防滑腳套

●鞋底防滑，可防護液體噴濺及有害塵土，含輻射塵。高40cm，長40cm，後腳跟以繩帶做為綁腳之用



EF-PP05 簡易防滑腳套

●由不織布製成之腳套，腳底具有防滑紋路
●50雙/包



EF-PP08 防滑腳套

●由不織布製成之腳套，腳底具有良好的防滑紋路處理
●50雙/包



EF-906
Tyvek 906 D級腳套

●ONE SIZE，杜邦泰維克D級腳套



EG-TA380
藍色連身工作服

●尺寸：XXL、XL、L、M



EG-007 牛仔布圍裙

●尺寸：寬70cmx 90cm(3尺)
寬70cmx120cm(4尺)



EG-008/009 牛仔布手袖

●008：長45cm雙頭鬆緊帶製成
●009：長45cm一頭羅紋，一頭鬆緊帶製成



EG-461/462 棉布袖管

●461：一頭羅紋，一頭鬆緊，長45cm
●462：兩頭鬆緊，長40cm


ED-H20
 三層傘型帶線耳塞

- 表面經特殊三環設計，確保耳塞與耳道的密合度
- 垂墜性佳，防遺失
- 可加以清洗，並反覆使用
- 噪音衰減值(NRR)：26dB


ED-H30
 尖頭鐘型帶線耳塞

- 符合人體耳道，使用柔軟發泡泡棉材質，不須手捏即可塞入耳道
- 附掛繩，垂墜性佳，防遺失
- 噪音衰減值(NRR)：25dB


ED-1425 3M 1425耳罩

- 可調整耳罩位置
- 可搭配安全帽使用
- 頭帶可自由旋轉符合作業需求
- 噪音衰減值(NRR)：21dB


ED-1427 3M 1427耳罩

- 可調整耳罩位置
- 可搭配安全帽使用
- 頭帶可自由旋轉符合作業需求
- 噪音衰減值(NRR)：27dB


ED-EM62 62防音耳罩

- 黃色罩杯，黑色杯墊，一體成型耳弓
- ※耳弓掛法有三種：
1.頭部 2.後頸部 3.下額度


ED-EM68 68防音耳罩

- 藍色罩杯，黑色杯墊，一體成型耳弓
- ※耳弓掛法有三種：
1.頭部 2.後頸部 3.下額度


ED-EM66 66防音耳罩

- 橘紅色罩杯，黑色杯墊，耳弓由不鏽鋼彈簧條及耐候性尼龍組成


ED-EM92 92豪華型耳罩

- 罩杯由精密模具製造，杯墊及耳弓墊由超柔軟材料製成，配戴非常舒適，遮音效果最佳
- 噪音衰減值(NRR)：22dB


ED-H9A 3M H9A防音耳罩

- 美國PELTOR耳罩適用在噪音值低於98分貝的場所，在高頻及低頻噪音皆有絕佳的聲音衰減值。不鏽鋼材質頭帶，堅固耐用
- 噪音衰減值(NRR)：25dB


ED-H10A 3M H10A防音耳罩

- 美國PELTOR耳罩，適用在噪音值低於105分貝的場所，專利雙層耳罩設計，提供高舒適度及高聲音衰減值。不鏽鋼材質頭帶，堅固耐用
- 噪音衰減值(NRR)：30dB


ED-L3 L3防音耳罩

- Bilsom Lightning L3耳罩，耳墊外覆合成皮質，可以清潔及拆換更新
- 噪音衰減值(NRR)：30dB


ED-H9P3E
 3M安全帽式耳罩

- 美國PELTOR耳罩，適用於大多數的安全帽，不鏽鋼材質頭帶，堅固耐用
- 噪音衰減值(NRR)：23dB


ED-V3 V3耳罩

- Bilsom Viking V3 耳罩，高效性防護
- 噪音衰減值(NRR)：29dB


ED-H7B 3M後頸式耳罩

- 美國PELTOR耳罩，適用在噪音值低於101分貝的場所，配戴於後頸位置，可方便搭配安全帽同時使用
- 噪音衰減值(NRR)：26dB


ED-HAIHB 安全帽式耳罩

- Bilsom耳罩，搭配安全帽同時使用
- ◎HA：有槽孔安全帽使用
- ◎HB：有槽孔安全帽使用
- 噪音衰減值(NRR)：26dB


ED-SL4001
 噪音計(大聲公)

- 液晶數字顯示，快慢切換開關最高分貝定點指示，範圍35~130分貝，三段範圍選擇，交直流兩用

**ED-NP32 香菇型耳塞**

- 尖頭香菇造型，符合人體耳道形狀，舒適方便，軟質PVC材質，附線
- 噪音衰減值(NRR)：23dB
- ※ED-NP323：附盒

**ED-NP35 草菇型耳塞**

- 平頭草菇造型，符合人體耳道形狀，舒適方便，軟質PVC材質，附線
- 噪音衰減值(NRR)：23dB
- ※ED-NP353：草菇型附盒耳塞

**ED-NP36 傘型耳塞**

- 四層傘型，不易由耳道滑出，使用先進聚合TPR材質，不燃不吸水，附線
- 噪音衰減值(NRR)：25dB

**ED-NP363 傘型附盒耳塞**

- 四層傘型，不易由耳道滑出，使用先進聚合VTPR材質，不燃不吸水，附線，附盒
- 噪音衰減值(NRR)：25dB

**ED-NP38 三葉型耳塞**

- 三層葉型，不易由耳道滑出，使用軟質PVC材質，附線
- 噪音衰減值(NRR)：25dB

**ED-NP383 三葉型附盒耳塞**

- 三層葉型，不易由耳道滑出，使用軟質PVC材質，附線，附盒
- 噪音衰減值(NRR)：25dB

**ED-EP5C 帶線泡棉耳塞**

- 經特殊防塵處理，乾淨衛生
- 柔軟掛繩，垂墜性佳，防遺失
- 柔軟舒適，適應各型耳道
- 噪音衰減值(NRR)：37dB
- ※ED-EP5：不附線，單包裝

**ED-340****3M EAR傘線盒耳塞**

- 表面經特殊三瓣設計，確保耳塞與耳道的密合度
- 附掛繩，垂墜性佳，防遺失
- 可加以清洗，並反覆使用
- 噪音衰減值(NRR)：25dB

**ED-1100****3M 1100泡棉耳塞**

- 經特殊防塵處理，乾淨衛生
- 柔軟舒適，適應各型耳道
- 噪音衰減值(NRR)：29dB

**ED-1110****3M 1110帶線泡棉耳塞**

- 經特殊防塵處理，乾淨衛生
- 柔軟掛繩，垂墜性佳，防遺失
- 柔軟舒適，適應各型耳道
- 噪音衰減值(NRR)：29dB

**ED-EAR 3M EAR海棉耳塞**

- PU發泡，不附線，錐型
- 光滑面防污抗菌處理
- 噪音衰減值(NRR)：32dB

**ED-EARC****3M EAR帶線海棉耳塞**

- PU發泡，附線，錐型
- 光滑面防污抗菌處理
- 噪音衰減值(NRR)：32dB

**ED-MAX1****MAX泡棉耳塞**

- PU材質，流線型，表面光滑並經過防污處理
- 噪音衰減值(NRR)：33dB

**ED-MAX30****MAX帶線泡棉耳塞**

- PU材質，流線型，表面光滑並經過防污處理
- 柔軟掛繩，垂墜性佳，防遺失
- 噪音衰減值(NRR)：33dB

**ED-1270****3M 1270三環帶線耳塞**

- 表面經特殊三環設計，確保耳塞與耳道的密合度
- 柔軟瓣狀掛繩，垂墜性佳，防遺失
- 可加以清洗，並反覆使用
- 噪音衰減值(NRR)：25dB

**ED-H10 子彈型耳塞**

- 經特殊防塵處理，乾淨衛生
- 柔軟舒適，適應各型耳道
- 噪音衰減值(NRR)：31dB
- ※品牌：JACKSON



EC-52LR
不鏽鋼防割手套

- 不銹鋼絲編織，左右手通用
- ※單支包



EC-7111
Ansell 7111防震手套

- 手套半指設計，在手心部分加厚加強。針對震動作業而設計的手套



EC-01/02 尼龍/棉紗手套

- 01：拿取工件物，表面不殘留棉絮
- 02：一般工作用



EC-451 棉紗沾膠手套

- 手心沾天然橡膠，單一尺寸，可用於搬運農漁業，不滑落



EC-G13/G14
TC尼龍/純棉手套

- G13：TC尼龍手套
- G14：純棉手套



EC-G01/G02 抗靜電手套

- G01：抗靜電顆粒止滑手套
- G02：抗靜電手套



EC-G09/G10 PVC/乳膠手套

- 長度：9"、12"



EC-G11 Nitril手套

- 無塵防微量酸鹼溶劑，質薄貼手、觸感真實
- 長度：12"



EC-994
MAPA 994拋棄式手套

- 由三種材質製成：Neoprene提供化學防護、Nitrile提供機械防護、天然乳膠提供舒適度。對於實驗及化學作業時給予比一般拋棄式手套更高的防護
- 尺寸：25cm×0.15mm(50雙/盒)
- XL、L、M



EC-153 牛榔皮工作手套

- 手心牛榔皮，手背條紋布，長25cm



EC-TIG6/TIG14
氬鐳軟皮手套

- 豬面皮0.6mm×25cm/35cm袖口加鬆緊帶(外縫線)



EC-2023/2025 電焊皮手套

- 2023：牛榔皮3指×34cm
- 2025：牛榔皮5指×34cm



EC-2005AL 皮防熱手套

- 牛二榔皮製附內襯，手臂部份加縫隔熱鋁箔布
- 尺寸：14"



EC-5KV 防低壓電手套

- 使用電壓1000V以內，長28cm
- CNS A種檢驗合格
- BS EN 60903合格



EC-20KV 耐高壓電手套

- 測試電壓20000VOL，長36cm
- CNS C種檢驗合格
- BS EN 60903合格
- 另有30KV(30000VOL)



EC-20KV-14
高壓電保護手套

- 豬面皮0.6mm×35cm：套於耐高壓電手套外面，以保護耐高壓電手套
- ※此高壓電保護手套非耐高壓電手套，不可直接當耐高壓電手套使用



Ansell 42474
防熱手套



L. 33cm
EC-42474

MAPA 770
防凍手套



L. 30cm
EC-770

Ansell 19024
防水防熱手套



L. 46cm
EC-19024

MAPA 476
防熱防凍手套



L. 45cm
EC-476

●適用耐熱性200°C以下作業，也有輕量的防震動、磨損、切割等特性

●由羊毛織料與厚絨布編織而成，表面再塗上藍色PVC的多層手套。它可以讓您在零下30°C時拿取物品不傷手，除了耐寒外，也對普通化學溶劑及防機械性有所表現。符合歐洲標準 CE 0334

●手套具有雙層內裡，非常舒適。內裡亦可外翻，易於晾乾。適用於-30°C~180°C之作業環境。對於從事石油化學、實驗室、製藥或化學作業來說都是很好的防護手套

●可長時間零下30度使用、及在250度可持續15秒，防化、耐磨、耐切割、耐撕裂、耐穿刺



L. 二指13"
EC-PT264 高溫防火手套

AL-145
防火防熱手套



L. 14"
EC-AL145

MAPA 517
特用化學手套



L. 36cm Th. 0.5mm
EC-517

●1.KEVLAR 加PBI/碳纖毛圈防火材料 x2層
2.隔熱棉(內層)x 2層
3.13"左右手雙面共用，可更換使用

●手心及姆指部份由杜邦防火材料NOR-FAB400被覆防熱鋁箔構成，防火布向外，鋁箔向內，厚度1.3mm。袖口及手背部份由防火纖維ACRYSIL-100構成，鋁箔面向外，防火材料向內，厚度0.8mm。內襯部份由隔熱棉針織而成，厚度3mm。CE合格，通過EN407及EN388

●由天然乳膠、Neoprene、Nitrile三種材料聚合而成，具化學、機械防護及舒適度，可運用在電子業、實驗室、化學品的運輸及裝卸

MAPA 860
防AIDS手套



L. 31cm
EC-860

Ansell 11800
輕量型工作手套



EC-11800

Ansell 27607
中量型防滑手套



L. 25cm
EC-27607

MAPA559
防滑耐磨手套



L.23.5cm
EC-559

●針對醫療人員在處理廢棄物時不甚被尖銳物或針頭刺傷所帶來的傳染傷害，當尖銳物刺穿手套時，手套中間的膠質就會對病菌消毒，不讓病毒傳染到使用者，AIDS病毒只是其中之一

●特殊為透氣、舒適、減少出汗、抓握性佳，適用普通裝配、物流和倉儲、機械加工...等

●表面被覆橡膠，具有很好的耐磨性。適用於鋼條、薄鋼板、粗鑄件、混凝土、磚瓦、粗木材、石膏板...等多種中量型工作

●適用長期配戴處理油類環境，具有3級防割功能，適用在汽車、機械、油性環境、環保事業...等

MAPA 586
超薄防割防滑手套



L. 25cm
EC-586

MAPA 840
防割防熱手套



L. 25cm
EC-840

MAPA 386
防割防滑手套



L. 25cm
EC-386

MAPA 828/MAPA829
防割手套(支)



L. 32cm
EC-828/829

●是專門幫在精密工業的使用者研發，耐摩擦、耐切割、耐撕裂及耐穿刺方面幾乎完美，穿戴非常舒服，使用時可以感覺到手指的力量

●同時有防切割及防熱需求時（在250度C以下可持續15秒），此款手套可提供最好的保護，它穿戴時也非常舒服。它通過歐盟 EN420、EN388 及 EN407 認證

●由 Nitrile、Kevlar、棉等多種材料製成，對於機械性都有不錯的表現，而防割、耐磨此2項更是完美

●對於防切割及撕裂性在CE測試中，以最高級通過
※單支包

歐洲標準及法令：

以下是本公司列出，現在歐洲針對個人防護手套的規定及標準。

機械危害

性能等級
 Oto4 Oto5 Oto4 Oto4
 耐穿刺性
 耐割性
 耐摩擦性

一般化學防護

特殊化學防護

特殊化學產品項目

- | | |
|--------|-----------|
| A 甲醇 | G 二乙基胺 |
| B 丙酮 | H 四氫呋喃 |
| C 乙晴 | I 醋酸乙酯 |
| D 二氯甲烷 | J 正庚烷 |
| E 二氧化硫 | K 40%氫氧化鈉 |
| F 甲苯 | L 96%硫酸 |

冷凍危害

性能等級
 Oto4 Oto4 Oto1
 水滲透性
 耐凍傷性
 耐冷傷性

微生物

放射性污染

高溫危害

性能等級
 Oto4 Oto4 Oto4 Oto4 Oto4
 溶化金屬大滴耐受力
 溶化金屬小滴耐受力
 耐熱射熱
 耐熱彈性
 耐熱蠕性
 耐熱性

●以上轉譯均不能構成商業擔保，本公司不承擔任何責任

MAPA : 491
 37cm X 0.45mm
MAPA : 493
 39cm X 0.55mm
MAPA : 492
 32cm X 0.45mm

EC-491/492/493
MAPA 防溶劑手套

●合成Nitrile材質製造，棉內裡，手掌及手指有紋路以增加抓物力。可用於機械操作，溶劑防護，油類及油脂類

MAPA 480
 防溶劑手套

L. 46cm Th. 0.55mm
EC-480

●合成Nitrile材質，棉內裡，手掌及手指有紋路以增加抓物力，可用於機械操作、溶劑防護、油類

MAPA : 450
 41cm X 0.75mm
MAPA : 415
 32cm X 0.6cm

EC-450/415
MAPA防酸鹼溶劑手套

●合成Neoprene材質，棉內裡，手掌及手指有紋路以增加抓物力。可廣泛使用在一般化學溶劑上

MAPA 381
 防溶劑手套

L. 35.5cm Th. 0.85mm
EC-381

●將Nitrile及棉2種材料作有效的運用，使得兼具隔熱、防化及舒適三種特性，手掌及手指亦具有紋路以增加抓物力

MAPA 381
 防溶劑手套

L. 35.5cm Th. 0.85mm
EC-381

●將Neoprene及棉2種材料作有效的運用，使得兼具隔熱、防化及舒適三種特性，手掌及手指亦具有紋路以增加抓物力

Ansell 37176
 防溶劑手套

L. 33cm Th. 0.38mm
EC-37176

●合成Nitrile材質製造，棉內裡，手掌及手指有紋路以增加抓物力。可用於機械操作，溶劑防護，油類及油脂類

Ansell 29865
 防酸鹼溶劑手套

L. 33cm Th. 0.46mm
EC-29865

●合成Neoprene材質製造，棉內裡，手掌及手指有紋路以增加抓物力。可用於機械操作，溶劑防護，油類及油脂類

Ansell 02-100
 PVA 手套

*PVA會在水基溶液中溶解
 L. 38cm
EC-02-100

●可使用在特殊的化學溶液，例如：丙酮、乙晴等，適用在汽車、航空、製藥業等

MAPA 344
 Flutex防化學手套

L. 37cm Th. 1.5mm
EC-344

●舒適度和靈活性很好，內部的棉針織高機械性能好。可用於化學品事故的緊急干預措施、石化、煉油、印刷、機械工業、化工、化學處理、運輸化學品、製造油漆、樹脂和粘合劑製造...等多種行業

MAPA 651
 Butoflex防化學手套

L. 35cm Th. 0.5mm
EC-651

●有特定的耐化學性，可防腐蝕性非常強的酸、酮、脂和胺行生物及優秀的靈活性，它是唯一的丁基手套在市場上具有獨特的浮腫外觀。可運用在製藥業、機械工業、化工、化學品處理和重新包裝及取樣化學品

MAPA 407
 Chem-Ply防化學手套

L. 35.5cm Th. 0.75mm
EC-407

●有高性能的化學保護及廣泛的耐化學性(酸性、脂肪族溶劑、溶劑混合物)，有良好的抓地力和耐磨。可應用在機械工業、金屬表面處理(酸)、化工、化工產品的處理和運桶、烷基化裝置的處理或現場污染控制...等各種產業

MAPA 395
 多用手套

L. 32cm
EC-395

●它在耐摩擦、耐切割、耐撕裂及耐穿刺方面幾乎完美，在防化及防熱方面也有表現，兼具靈巧度及舒適度



EF-NP503 噴砂送風頭罩

●綠色PVC夾網布，厚0.5 x 長800 mm。內附安全帽、尼龍腰帶、空氣流量調節器。頭巾雙層設計，以防細砂灌入頸部。鏡片由外快速更換。PC及玻璃鏡片各一片



EF-NP505 送風頭罩

●黃色PVC夾網布，厚0.35 x 長660 mm。內附可縮大小尼龍頭圈、空氣流量調節器。可更換PC鏡片(0.5 x 110 x 200mm)



EF-TR85 TR85 全罩式送風面具


●TR2002防毒面具與伸縮蛇管調節器、腰帶、快速接頭組合組成，每人需要空氣量約1/2HP空氣壓縮機所產生的空氣



EF-TR85S TR85S 全罩砂膠送風面具

●TR2002S砂膠防毒面具與伸縮蛇管調節器、腰帶、快速接頭組合組成，每人需要空氣量約1/2HP空氣壓縮機所產生的空氣

H-Series Supplied Air System 送氣系列

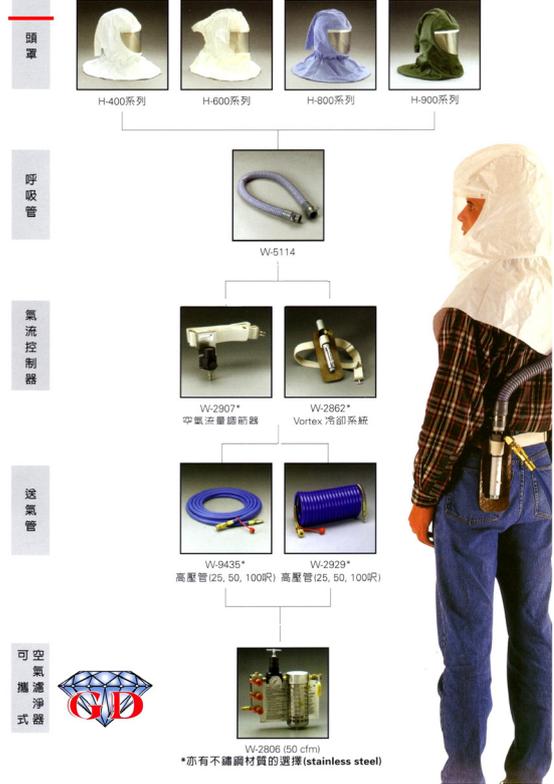

EF-3MH 3M送氣式呼吸器

●用於含氧量小於19.5%以下或危害物質無味或濃度過高使用
●適用於化學桶槽清洗、密閉空間、噴漆場所、大量使用化學產品...等



EF-NP375 送風口罩

●腰帶附空氣流量調節器、快速接頭，送風管為特製pvc軟管，不會曲折而妨礙空氣流通



EF-AC190 新柏斯送風面罩

●義大利SPASCIANI品牌包含防毒面具、橡膠軟管、油水過濾罐、風量調節器、快速接頭及腰帶



EF-AD24/AF104B 空氣排水/過濾器

●A D 2 4：裝於空壓機下方排水孔，可自動排除氣桶之油水及雜質
●AF104B：可去除大部份的水份與雜質，剩餘水份再由濾心來濾除，不會產生壓降



EB-5512 3M逃生濾煙罐

●以口部含住逃生器口含部，再以夾鼻器夾住鼻子，並用口部呼吸，以避免吸入濃煙氣體，以爭取逃生機會



EF-1203 逃生用呼吸器

●義大利-新柏斯品牌，鋼瓶 2公升 x300BAR，本套只適合緊急搶救逃生用，充滿後約可使用20分鐘，可充氣重覆使用



EF-1303 3L空氣呼吸器

●鋼瓶3公升x300BAR
●充氣至300BAR，約可使用30分鐘
●適用於短時間搶修或緊急逃生用
●可充氣重覆使用



EF-1603 6L空氣呼吸器

●鋼瓶6公升x300BAR高張力合金鋼瓶
●充氣至300BAR，約可使用60分鐘
●面罩附強制增加流量鈕及快速洩壓閥，夜光指示壓力錶耐壓450BAR鋼瓶內空氣少於60BAR時吸氣有警鈴響聲
●附玻璃纖維揹架及尼龍背帶(塑膠箱選購)


EB-TR2002
全罩式防毒面具

- 義大利SPASCIANI製TPR廣角全罩防毒面具
- ※濾毒罐為選購品


EB-TR2002S
矽膠全罩防毒面具

- 義大利-新柏斯製矽膠材質TPR廣角全罩防毒面具
- ※濾毒罐為選購品


EB-A2-200
新柏斯A2-200濾毒罐

- 中濃度有機氣體濾毒罐
- 搭配TR2002防毒面具使用
- A：有機氣體 B：無機氣體
- E：硫化物氣體 K：氨氣氣體
- P3：P100濾塵罐


EB-ABEK-202
ABEK-202綜合型濾毒罐

- 中濃度綜合型濾毒罐
- 搭配TR2002防毒面具使用
- A：有機氣體 B：無機氣體
- E：硫化物氣體 K：阿摩尼亞氣體


EB-A2B2P3-203
A2B2P3綜合型濾毒罐

- 中濃度有機、無機及防煙濾毒罐
- 搭配TR2002防毒面具使用
- A：有機氣體 B：無機氣體
- P3：P100濾塵罐


EB-UP3-204
綜合CO型濾毒罐

- 中濃度綜合濾毒罐可防一氧化碳
- 搭配TR2002防毒面具使用


EB-ABEK2-P3
ABEK2-P3綜合型濾毒罐

- 中濃度綜合及防煙濾毒罐
- 搭配TR2002防毒面具使用
- A：有機氣體 B：無機氣體
- E：硫化物氣體 K：氨氣氣體
- P3：P100濾塵罐


EB-CH500
NOBLE 雙罐式防毒面具

- 雙罐式，矽膠材質，質輕柔軟，舒適輕便，可搭配多種濾材使用，以確保您呼吸系統的健康


EB-TR2027
2027全罩式防毒面具

- 義大利-新柏斯製TPR廣角防毒面具，接上結合器可使用TR2002-1低濃度濾毒罐
- ※濾毒罐及結合器為選購品


EB-2050-A1B1
2050有機酸性濾毒罐

- 低濃度有機及酸性氣體混合罐
- 搭配TR2027防毒面具及2002-1轉接器使用


EB-NP312 噴漆防毒頭罩

- 黃色PVC夾網布，厚0.35x長400mm
- 由雙罐式濾毒罐，外加頭巾製成
- 可更換PC鏡片二片(0.5x110x200mm)


EB-HP330 防煙面罩

- 專用於火災現場緊急逃離濃煙區，使用時間約20分鐘，每個面罩都均附有紅色保存袋


EB-TA995 濃煙逃生袋

- 尺寸：0.035X550X880mm，耐溫約130°C
- 打開袋口，上下搖動讓空氣充分裝入袋子
- 迅速套入頭頸部，用手握住頸部袋口
- 大約可迅速從10層樓高之濃煙區安全逃生
- 逃生袋不可直接接觸火舌


EB-TA999 防煙面罩

- 濾片：由氧化纖維布活性碳過濾層及反應性活性碳纖維布等組成，可濾大多火場有害氣體達15分鐘左右
- 罩體：由航太級高溫分子薄膜薄製成可放於400°C高溫環境持續用30秒以上
- 保存時間：面罩未拆封可保存四年以上



EB-2071
3M 2071 P95濾棉

●符合美國NIOSH P95等級，對粉塵過濾效率達95%以上，此濾棉可直接裝在面具上或搭配502轉接蓋使用，使用方便



EB-2091
3M 2091 P100濾棉

●符合美國NIOSH P100標準，對粉塵過濾效率達99.97%以上，此濾棉可直接裝在面具上或搭配502轉接蓋使用，使用方便



EB-2097
3M 2097 P100活性炭濾棉

●P100標準，對粉塵過濾效率達99.97%以上，內附活性炭，可同時過濾有機氣體及粉塵。此棉可直接裝在面具上或搭配502轉接蓋使用，使用方便



EB-2096
3M 2096 P100酸氣濾棉

●P100標準，對粉塵過濾效率達99.97%以上，內附活性炭，可同時過濾有機氣體及粉塵，此棉可直接裝在面具上或搭配502轉接蓋使用，使用方便



EB-502 3M 502濾蓋

●可搭配6000系列濾毒罐及2000系列濾棉使用



EB-7093
3M 7093 P100粉塵濾罐

●P100標準，對粉塵過濾效率達99.97%以上，此濾罐裝上後可測試氣密性。另有7093C，內有特殊活性炭層，可過濾有機氣體及氫氟酸



EB-UEA/UEB
電池/充電式送風面具

●UEA：4A電池4個約可使用5~8小時
●UEB：4個4A充電電池，附充電器可重複充電約500次



EB-UEC/UED
帽子式電動送風口罩

●UEC：4A電池4個約可使用5~8小時
●UED：4個4A充電電池，附充電器可重複充電約500次



EB-NP307
77mm單罐防毒口罩

●單濾毒罐，雙排氣孔，配合RC型濾毒罐使用(23x77mm)
※不含濾毒罐



EB-NP308
77mm雙罐防毒口罩

●雙濾毒罐，雙排氣孔，配合RC型濾毒罐使用(23x77mm)
※不含濾毒罐



EB-RC RC型77mm濾毒罐

RC1：粉塵過濾罐
RC2：一般有機氣體
RC3：噴漆及一般有機氣體
RC6：一般無機氣體及酸性氣體
RC9：農藥作業場所
PF7：過濾棉
PF80：超細纖維片
適用於：NP307、NP308 防毒口罩



EB-NP305
69mm單罐防毒口罩

●單濾毒罐，雙排氣孔，配合RC200型濾毒罐使用(30x69mm)
※不含濾毒罐



EB-NP306
69mm雙罐防毒口罩

●雙濾毒罐，雙排氣孔，配合RC200型濾毒罐使用(30x69mm)
※不含濾毒罐



EB-RC200 RC200型69mm濾毒罐

RC201：粉塵過濾罐
RC202：一般有機氣體
RC203：噴漆及一般有機氣體
RC206：無機氣體及酸性氣體
RC209：農藥作業場所
PF5：過濾棉
PF72：超細纖維片
適用於：NP305、NP306 防毒口罩

**EB-3001K****3M 3001K-100 活性碳濾罐**

- 搭配3200面具使用，有機氣體濾罐

**EB-3003K****3M 3303K-100 有機酸性濾罐**

- 搭配3200面具使用，有機及酸性氣體濾罐

**EB-3700****3M 3700 濾棉固定盒**

- 搭配3M 3200面具使用的固定盒。固定盒配合3M 3744活性碳濾棉使用

**EB-3744****3M 3744 活性碳濾棉**

- P2等級活性碳濾棉，搭配3M 3700固定盒使用，更換方便，有效過濾一般微細粉塵及特定濃度之有機異味

**EB-3200****3M 3200 單罐式防毒面具**

- 單濾罐式，質輕柔軟，舒適輕便，可搭配3000系列濾材使用

**EB-6200****3M 6200 雙罐式防毒面具**

- 雙罐式，乳膠材質，質輕柔軟，舒適輕便，可搭配多種濾材使用，以確保您呼吸系統的健康

**EB-7502****3M 7502 半罩式防毒面具**

- 雙罐式，矽膠材質，質輕柔軟，舒適輕便，可搭配多種濾材使用，以確保您呼吸系統的健康

**EB-6800****3M 6800 全罩式防毒面具**

- 雙罐式，全面罩式加大視窗可保護眼睛及臉部，可搭配多種濾材使用，以確保您呼吸系統的健康

**EB-6001****3M 6001 有機氣體濾毒罐**

- 可有效過濾有機氣體、異味

**EB-6002****3M 6002 酸性蒸氣濾毒罐**

- 可有效過濾酸性氣體。如氯氣、鹽酸、二氧化硫、硫化氫、二氧化氮

**EB-6003****3M 6003 有機酸性濾毒罐**

- 可有效過濾有機、氯氣、鹽酸、二氧化硫、硫化氫、次氯酸及氫氟氣體

**EB-6004****3M 6004 氨氣濾毒罐**

- 可有效過濾氨氣(阿摩尼亞)及部分氨衍生的化合物氣體

**EB-6005****3M 6005 甲醛濾毒罐**

- 可有效過濾甲醛(福馬林)氣體

**EB-6006****3M 6006 綜合型濾毒罐**

- 結合6001~6005濾罐的特性，可適用於多數化學氣體防護

**EB-501 3M 501 濾蓋**

- 501濾蓋需搭配6000系列濾毒罐及5N11濾棉使用

**EB-5N11 3M 5N11 濾棉**

- 符合美國NIOSH N95標準，對粉塵過濾效率達95%以上，請搭配501濾蓋及6000系列濾毒罐使用，方便快捷



EA-F750/F750V

碗型防塵口罩

- 符合美國NIOSH N95標準
- 尺寸：1.3x125x130mm，貼鼻部附固定片，內部有軟墊，頭頸部各由5mm寬橡膠帶固定



EA-F750C/F750CV

碗型活性炭口罩

- 符合美國NIOSH N95標準
- 尺寸：1.3x125x130mm，貼鼻部固定片，具有過濾有機氣體之功能，內部有軟墊，頭頸部各由5mm寬橡膠帶固定



EA-F810I

網式替換型防塵口罩

- 由固定式軟網外罩及更換式濾棉組成，符合N95標準，軟網具有彈性，可隨意揉捏
- ※1個本體+5個口罩



EA-F810CI

網式替換型活性炭口罩

- 由固定式軟網外罩及更換式活性炭濾棉組成，符合N95標準，軟網具有彈性，可隨意揉捏
- ※1個本體+5個口罩



EA-NP22

三角型防塵口罩

- 黃色PE口罩本體，有空氣室，呼吸時無壓迫感，附棉質墊布，濾棉EA-F2可更換
- 口罩尺寸：90x100mm
- 濾片尺寸：2x73x90mm



EA-NP22A

三角型活性炭口罩

- 黃色PE口罩本體，有空氣室，呼吸時無壓迫感，附棉質墊布，活性炭片由進口活性炭片與濾棉結合，濾棉EA-F3A可更換
- 口罩尺寸：90x100mm
- 濾片尺寸：1.5x73x90mm



EA-NP21 可洗式碗型口罩

- 由口罩本體過濾粉塵，可水洗，附呼吸閥
- 尺寸：5x100x120mm



EA-NP15 平面紙口罩

- 防塵、防唾液噴濺輕薄好配戴
- 100pcs/盒、50盒/箱



EA-NP13/NP13S


平面防塵口罩(兒童用)

- 經過NELSON實測試，細菌過濾效果(B.F.E)為99%，結構為三層，外層為潑水層，內層為吸汗層、中層為熔噴布層，貼鼻部有固定片
- 尺寸：0.5x90x175mm
- ◎兒童：0.5x90x145mm



EA-2 平面防塵口罩

- 三層平面防塵口罩：防塵、濾菌、衛生、抗過敏
- 外層：PP潑水材質，可阻隔有病原的飛沫或血液附著
- 二層：特殊濾網，可阻隔細菌、粉塵
- 內層：超柔軟纖維，可吸收汗水、油脂

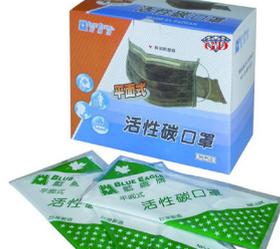

EA-NP12K 平面活性炭口罩

- 經NELSON測試，細菌過濾效果(B.F.E)為99%，結構為四層，外層為潑水層，內層為吸汗層、一層為性碳布、一層為熔噴布層組成，貼鼻部有固定片
- 尺寸：0.7x90x175mm



EA-1 平面活性炭口罩

- 四層平面活性炭口罩：防塵、濾菌、除臭、衛生、抗過敏
- 外層：PP潑水材質，可阻隔有病原的飛沫或血液附著
- 三層：高效能活性炭
- 二層：特殊濾網，可阻隔細菌、粉塵
- 內層：超柔軟纖維，可吸收汗水、油脂



EA-NP3D/NP3DS

立體型防塵口罩

- 經美國NELSON測試，細菌過濾效果(B.F.E)為99%，打開為立體形狀，具有空氣室，呼吸順暢，兩頰非常貼合舒適。結構為三層，外層為潑水層，內層為吸汗層、中層為熔噴布層
- ◎NP3DS：較小尺寸，女性及兒童專用



EA-NP3DC

立體型活性炭口罩

- 經NELSON測試，細菌過濾效果(B.F.E)為99%，結構為四層，外層為潑水層，內層為吸汗層、中層為熔噴布層、活性炭層。此產品打開為立體形狀，具有空氣室，呼吸順暢，兩頰非常貼合舒適



EA-NP18/20

防塵/活性炭綿紗口罩

- NP18：內有兩層不織布，外兩層為棉紗布
- 尺寸：2x110x150mm
- NP20：中層為進口活性炭布加兩層不織布，外兩層為純棉紗布
- 尺寸：2x110x150mm



EA-NP25

花格活性炭口罩

- 口罩為弧形設計，服貼舒適，外層花格TC布料，中層活性炭片及不織布，內層黑色TC布料



EA-8812/8210V
3M 8812 碗型帶閥防塵口罩

●防護等級：EN149-P1，專利矩型呼氣閥，呼吸順暢，不悶熱
※另有8210V，符合NIOSH N95標準



EA-8710
3M 8710 P1防塵口罩

●符合P1標準，對粉塵過濾效率達80%以上，好呼吸，阻抗低



EA-9001A/9002A
3M 折疊式防塵口罩

●P1等級，折合式攜帶方便，不佔空間
●9001A：耳掛式
●9002A：後頸式



EA-9010
3M 9010 折合式防塵口罩

●N95折合式攜帶方便，不佔空間



EA-9042/9044
3M 9042 折合活性碳口罩

●P1折合式攜帶方便，不佔空間，內附活性碳，可過濾有機氣體。鼻部附固定片，頭頸部由鬆緊帶固定
※9042：L號
9044：M號



EA-8810
3M 8810 P2防塵口罩

●FFP2等級，高效率的靜電濾材，可提供高效過濾效果與低阻抗的呼吸品質



EA-8511
3M 8511 碗型帶閥粉塵口罩

●N95先進靜電濾材、矩形呼氣閥、M型鼻樑夾適用於焊接、焊錫、銅焊、金屬切割及溶接



EA-8210/8110S
3M 8210 碗型防塵口罩

●N95，先進靜電濾材，有效過濾一般微細粉塵。適用於建築、石礦、紡織、打磨、玻璃、醫院等粉塵操作環境
※8110S：適合女性或臉型小者使用



EA-8577
3M 碗型帶閥活性碳口罩

●P95先進靜電濾材、矩形呼氣閥、M型鼻樑夾、活性碳有效過濾一般微細粉塵及特定濃度之有機異味。適用於化學、鑄造、農藥、油漆及含有特定濃度有機蒸氣之工作環境



EA-9913V
3M 碗型帶閥活性碳口罩

●P1矩形呼氣閥，有效過濾一般微細粉塵及特定濃度之有機異味。適用於清潔、化學、農藥、油漆及含有特定濃度有機蒸氣之工作環境



EA-8247
3M 8247 碗型活性碳口罩

●R95，有效過濾一般微細粉塵及特定濃度之有機異味。適用於清潔、化學、農藥、油漆及含有特定濃度有機蒸氣之工作環境



EA-9913
3M 9913 碗型活性碳口罩

●P1，有效過濾一般微細粉塵及特定濃度之有機異味。適用於清潔、化學、農藥、油漆及含有特定濃度有機蒸氣之工作環境



EA-8214
3M 8214 焊接用口罩

●N95先進靜電濾材、矩形呼氣閥、M型鼻樑夾、柔軟襯墊、活性碳層、可調式頭帶。適用於焊接、焊錫、銅焊、金屬切割及溶接。等



EA-9002V
3M 折合式帶閥口罩

●P1等級，折合式攜帶方便，不佔空間頭頸部由鬆緊帶固定



EA-8576
3M 酸性碗型帶閥口罩

●P95先進靜電濾材、矩形呼氣閥、M型鼻樑夾、酸性活性碳，有效過濾一般微細粉塵及特定濃度之有機異味、酸性蒸氣適用於玻璃蝕刻、化學製程、製紙、電鍍等酸性蒸氣作業環境



EA-8246
3M 8246 酸性碗型口罩

●R95，酸性氣體專用特殊活性碳有效過濾一般微細粉塵及特定濃度之有機異味、酸性蒸氣